



r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

I mer enn 25 år har Norsols Monaco gitt nordmenn anledning til å nyte lengre tid utendørs. Den kan skreddersys inntil 21 kvadratmeter, og med stort fargevalg og oppdaterte kvalitetsprofiler er den blitt en klassiker. Om solen for en periode vil skjermes, om regnet kommer eller du trenger et fleksibelt tak gjør Monaco nytten på en utmerket måte.

MONACO TERRASSEMARIKISE

Norsol® Monaco Terrassemarkise starter rekken av Norsols kvalitetsmarkiser for uteområder. Den gir den utmerket regn- og solskjerming ute, inne, og er fleksibel i det skiftende norske klimaet. Kombiner våre markiser med en terrassevarmer om du ønsker en behagelig- og utvidet sommer. Velg blant mer enn 140 skreddersydde kvalitetsduker som best matcher din fasade. Oftest velges Monaco med motor og fjernkontroll.

Bruksområde

NORSOL® Monaco Terrassemarkise er ideell for terrasser, butikker og restauranter, dvs steder hvor man ønsker en stor skyggesone utenfor fasaden. Den gir ditt hus et forbedret utseende og et komfortabelt innemiljø. Markisen er konstruert for vegg- eller takmontering.

Betjening


Markisen leveres med sveiv (140 cm) som standard, men kan også leveres med annen sveivlengde (100, 120, 160 og 180 cm). For enkleste betjening anbefales motor komplett med enten bryter eller fjernkontroll, og vindautomatikk. Motor velges 8 av 10 ganger, som er forståelig ettersom det gir økt komfort og fleksibilitet.

Vinkeljustering

På armens klokke justeres fallvinkel enkelt på hver side. Løsne skruene 2 omdreininger og juster vinkel enkelt opp og ned med en umbraco nøkkel. Som med vannbrett anbefales markiser å ha en fallvinkel på 15 grader. Dette for slik at vannet skal renne av direkte, som gir lang varighet og en stram og pen duk.

Beslag og armer

Markisebeslagene er grålakkert og bestandige mot korrosjon, og er i ekstrudert og støpt aluminium. De er kombinasjonsbeslag som kan monteres i vegg eller tak. Ved veggmontasje anbefales aluminiumskasset for best skjerming av duk. Armene er utstyrt med innebygde fjærer som gir markisen optimalt dukspenn. Vaier over både kneledd og skulderledd gir økt stabilitet.

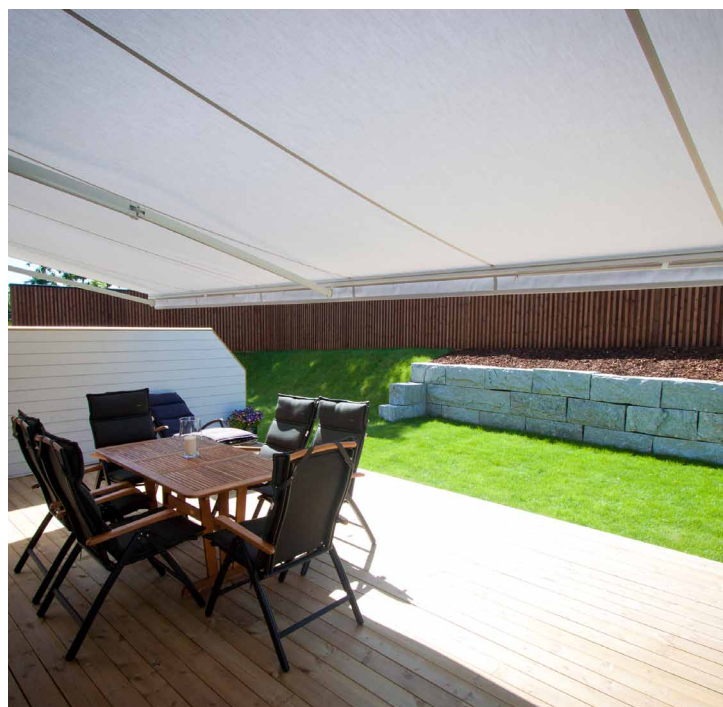

Profiler


Front-, arm- og takprofiler i eloksert aluminium. Rørene er av galvanisert stål.

Valg av duk

Velg blant mer enn 140 kvalitetsduker i acryl med ensfarget, tofarget eller stripet design.

Tekniske data

Maksimum bredde: 7 m for en markise. Markisen kan seriekoples opp til 14 m.

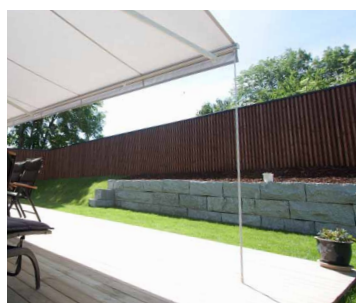

Markisen kan utstyres med støttestag for økt stabilitet i markisen



Markisen kan leveres i hvitlakkerte profiler (tillegg)



Rett markisekappe som standard



Overbrett anbefales for å beskytte duken når den ikke er i bruk

