



r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

Norlux lever opp til sitt navn. Spesialutviklet for norsk klima med markedets beste dukspenn i sin klasse. Den kan skreddersys inntil 25 kvadratmeter, har et stort fargevalg og kraftige armer som skaper et trygt og hyggelig uteområde. Om solen for en periode vil skjermes, om regnet kommer eller du trenger et fleksibelt tak gjør Norlux nytten på en utmerket måte.

NORLUX TERRASSEMARKISE

Norsol® Norlux Terrassemarkise leder an Norsols kvalitetsmarkiser for uteområder. Armene er utstyrt med rustfritt stålkjede for et optimalt og varig dukspenn. Den gir den utmerkede regn- og solskjerming ute, inne, og er fleksibel i det skiftende norske klimaet. Kombiner våre markiser med en terrassevarmer om du ønsker en behagelig- og utvidet sommer. Velg blant mer enn 140 skreddersydde kvalitetsduker som best matcher din fasade. Oftest velges Norsol Terrassemarkiser med motor og fjernkontroll.

Bruksområde

NORSOL® Norlux Terrassemarkise er markise konstruert for norske forhold med sine ekstra solide armkonstruksjoner. Den passer perfekt til terrassen, uteareal og restauranter. Den gir din fasade et forbedret utseende og et komfortabelt innemiljø. Markisen er konstruert for vegg- eller takmontering. Profiler kan velges i grå som er standard, eller hvitlakkert.

Betjening


Markisen leveres med sveiv (140 cm) som standard, men kan også leveres med annen sveivlengde (100, 120, 160 og 180 cm). For enkleste betjening anbefales motor komplett med enten bryter eller fjernkontroll, og vindautomatikk. Motor velges 8 av 10 ganger, som er forståelig ettersom det gir økt komfort og fleksibilitet.

Vinkeljustering

På armens klokke justeres fallvinkel enkelt på hver side. Løsne skruene 2 omdreininger og juster vinkel enkelt opp og ned med en umbraco nøkkel. Som med vannbrett anbefales markiser å ha en fallvinkel på 15 grader. Dette for slik at vannet skal renne av direkte, som gir lang varighet og en stram og pen duk.

Beslag og armer

Markisebeslagene er bestandige mot korrosjon, og er i ekstrudert og støpt aluminium. De er kombinasjonsbeslag som kan monteres i vegg eller tak. Ved veggmontasje anbefales aluminiumskassett for best skjerming av duk. Kraftige armer kjede gir markisen en overlegen styrke og holdbarhet. Kjedet over både kneledd og skulderledd gir en økt stabilitet. Ekstra kraftige fjærer gir utmerket dukspenn i markisen.

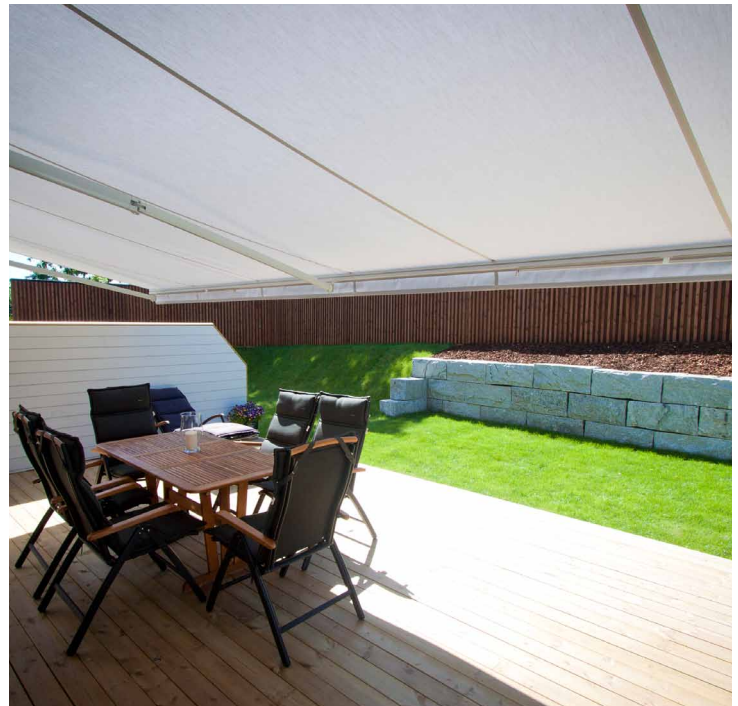

Profiler

Profilene er i naturanodisert aluminium for å stå imot vær, vind og korrosjon. Kan også fås i hvitlakkert utførelse. Front-, arm- og takprofiler i eloksert aluminium. Rørene er av galvanisert stål.

Valg av duk

Velg blant mer enn 140 kvalitetsduker i acryl med ensfarget, tofarget eller stripet design.

Tekniske data

Armutfall i 210, 260, 310 og 360 cm. Maks bredde er 7 meter. Kan seriekobles opptil 15 meter med motor.




Markisen kan utstyres med støttestag for økt stabilitet i markisen



Markisen kan leveres i hvitlakkerte profiler (tillegg)



Norlux leveres med kraftige armer som er utstyrt med kjedetrekk.

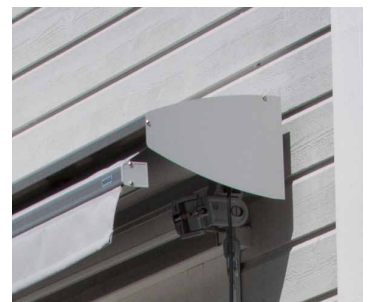

Overbrett anbefales for å beskytte duken når den ikke er i bruk

