

WAREMA climatronic® 3.0

Informasjon i et overblikk




Der SonnenLichtManager



Systemkomponenter



- 1 WAREMA climatronic® 3.0 kontrollpanel
- 2 WAREMA climatronic® WebControl
- 3 WAREMA climatronic® bryteraktor for montering av elektrofordeler
- 4 EWFS Håndsender

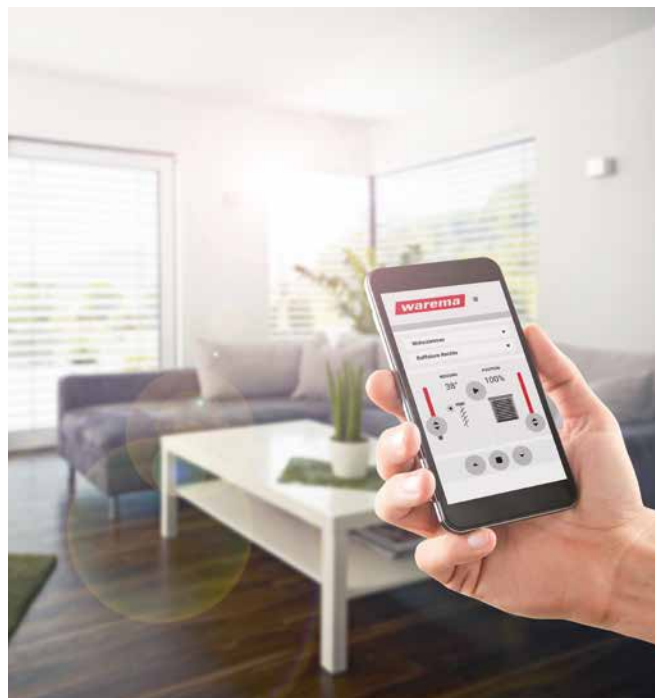

► Dine fordeler

- Lamelletterføring av persienner, avhengig av solens stilling, sørger for optimalt lysutbytte og hindrer direkte blending
- Kobling og dimming av lys mulig
- Inntil 16 scener kan stilles inn
- Innstillinger med gratis programvare og kontrollpanel:
 - Kan enkelt endres når som helst
 - Kan lagres på SD-kort og lastes fra det
 - Unngår omkabling ved endrede bruksbetingelser
- Bruk av kontrollpanelet som KNX sentral via KNX Gateway
- Styring via Android-app, iOS-app, per nettleser

► Kjennetegn

- Kanaler kan betjenes via EWFS-sender og appen
- Kontrollpanel med styrehjul, sensortaster, glassfront og 5,7" TFT-fargedisplay
- Opptil 7200 enkeltstående produkter styres på 64 kanaler med enkelt- og gruppekoblinger
- Sensorer for innetemperatur og luftfuktighet er allerede innebygget i kontrollpanelet
- Styringsfunksjoner:
 - Lysstyrke
 - Solopp-/solnedgang
 - Vindhastighet
 - Vindretning
 - Nedbør
 - Tid
 - Utetemperatur
 - Innetemperatur/luftfuktighet
- Bruksområder: Eneboliger/flermannsboliger, kontorbygg, nybygg, renovering