


Vinterhagemarkiser W20



Der SonnenLichtManager



Vinterhagemarkiser W20

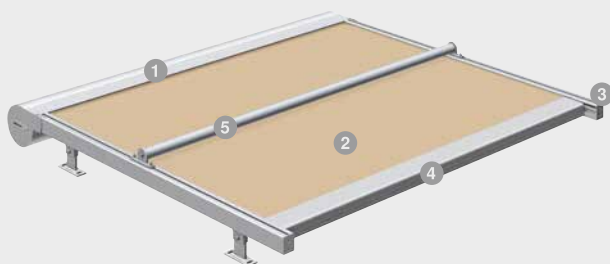

- 1 Dekkasse
- 2 Duk
- 3 Føring
- 4 Utfallsprofil
- 5 Forsterkningsprofil



► Fordeler

- Pålitelig solskjerm for et behagelig innelima
- Flat og kompakt konstruksjon
- God dukstramming med secudrive®føring- Ikke lysinnfall mellom duk og styreskinne, høy vindstabilitet

► Tekniske egenskaper

- Grenseverdier for montering:
 - Maks. bredde: 6 000 mm
 - Maks. utfall: 4 000 mm
 - Maks. flate: 24 m²
- Drev: Motor, ekstrastyr: radiomotor
- Pulverlakkert iht.WAREMA Fargeverden
- Duk: Acryl Standard/Lumera, ekstrastyr Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Ekstrastyr: Løperetning "nedenfra og opp", gjensidig forrigling med ventilasjonsvinduer
- Utenpåliggende montering
- Montering via brakett med ulike mellomrom er mulig